

HÄRRYDA KOMMUN

Miljö- och bygglovsnämnden
delegationsbeslut

Datum
2022-06-09

Sida
1 (4)

BJÖRN ENQUIST
PILEGÅRDEN 1C
435 35 ASKIM
bjorn.enquist@gesab.net

MH § 362

Dnr 0591/21 424

Tillstånd för avloppsanläggning för rening av toalett-, bad-, disk- och tvättavloppsvatten, Å 1:73 i Härryda kommun

Beslut

Miljö- och bygglovsnämnden beslutar att Björn Enquist, 581206-6917, får inrätta den avloppsanläggning som sökts för på fastigheten Å 1:73.

Avloppsanläggningen ska rena toalett-, bad-, disk- och tvättavloppsvatten (WC + BDT) och dimensioneras för personekvivalenter (pe).

Du som sökande är ansvarig för anläggandet. Fastighetsägarna till fastighet Å 1:73 är ansvariga för underhållet och anläggningens funktion. Beslutet är förenat med villkor.

Villkor

1. Avloppsanläggningen ska dimensioneras, placeras och utföras i enlighet med er ansökan (2021-10-26), situationsplan (2021-10-26), profilskiss (2021-10-26), och teknisk beskrivning (2021-10-26), Klicka här för att ange text.samt enligt tillverkarens anvisningar, om inte annat framgår av beslutstexten ovan eller av villkoren nedan.
2. Avloppsanläggningen ska uppfylla kraven för normal nivå för miljöskydd och normal nivå för hälsoskydd enligt Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17), vilket innebär:
 - andelen totalfosfor ska minska med minst 70 %
 - andelen organiska ämnen, mätt som BOD₇, ska minska med minst 90 %
 - tillfredställande badvattenkvalitet enligt EU-direktivet för badvattenkvalitetet.
3. Anläggningen ska utföras så att det går att kontrollera anläggningens funktion och reningskapacitet genom provtagning före och efter anläggningen.
4. Det ska tydligt framgå för slamtömmare var verket ska slamtömmas.
5. Anläggningen ska kontrolleras, skötas och brukas enligt tillverkarens anvisningar. Kontroll ska ske enligt serviceavtalet. En kopia av tecknat serviceavtal ska skickas in till miljö- och hälsoskydd.

MH § 362

6. Avloppsanläggningen ska vara luftad över tak.
7. Dagvatten, dräneringsvatten, vatten från badtunnor eller backspolningsvatten från vattenledningsfilter får inte ledas till, eller på annat sätt belasta avloppsanläggningen.
8. Tre vardagar innan övertäckning av anläggningen sker, ska miljö- och hälsoskydd meddelas så att möjlighet finns att göra en slutbesiktning. Alla ledningar och brunnar som hör till anläggningen ska gå att inspektera.
9. Avloppsanläggningen får inte tas i bruk förrän fotodokumentation över de olika stegen i anläggandet av avloppsanläggningens olika delar, har skickats in till miljö- och hälsoskydd. Vilka foton som behöver vara med framgår av blanketten för utförandeintyg.
10. Ett utförandeintyg ska inkomma till miljö- och hälsoskydd senast 4 veckor efter att anläggningen har tagits i bruk, blankett bifogas. Situationsplan och profilsnitt som visar utförd anläggning, ska skickas med utförandeintyget.
11. Dokumentation från egenkontroll, underhåll och service ska finnas tillgängligt hos fastighetsägaren och ska kunna uppvisas för tillsynsmyndigheten på begäran.
12. Installationen av avloppsanläggningen ska utföras av sakkunnig person på ett fackmannamässigt sätt.

Gällande lagar och regler

- 9 kap. 7 §, och 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808)
- 13, 18 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
- Bilaga 3 badvattenförordningen (2008:218)
- 15 och 16 §§ Herryda kommuns föreskrifter om avfallshantering
- Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016-17)

Beskrivning av avloppsanläggningen

Avloppsanläggningen består av ett minireningsverk av märke 4Evergreen kemfritt med efterföljande polerbädd. Bädden består av makadam och sand. 50 cm sand och 50 cm makadam. Bädden har en yta på 6 m².

Bakgrund och motivering

På fastigheten ska ett nytt hus uppföras och därmed finns det behov av en ny avloppsanläggning. Förhållandena på fastigheten är sådana att det är svårt att anlägga en markbaserad lösning, tunna jordtäckan och närheten till egen och grannars vattenbrunn.

MH § 362

Man har valt att installera ett minireningsverk och släppa ut det renade vattnet diffust på annan plast. Det diffusa utsläppet förses med sand unders för att förbättra reningsgraden. Markägaren till denna plast, Å 1:81, har medgivit att detta är ok och ett servitutsavtal är upprättat. Härsjödamm Vägöreningen har också medgivet att ledningen får ligga intill deras väg, avtal upprättat.

Befintliga dricksvattenbrunnar och energibrunnar bedöms ligga på tillräckligt skyddsavstånd från anläggningen.

Föreslagen avloppslösning bedöms vara godtagbar ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och förenlig med miljöbalkens hänsynsregler. Vi bedömer att kraven inte leder till orimliga kostnader.

Information

Avgift

Enligt lag får kommunen ta ut en avgift för att handlägga ärenden av det här slaget. Kostnaden för detta tillstånd är 8 600 kronor, enligt beslut av kommunfullmäktige. Vi kommer att skicka en faktura på beloppet.

Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över enskilda avloppsanläggningar. Tillsyn kan göras för att kontrollera att anläggningen är enligt tillstånd, planerat utifrån riskbedömning, vid misstanke om bristfällig anläggning eller efter klagomål. Normalt ligger planerad tillsynsintervall på vart femte år inom vattenskyddsområde och vart tionde år utanför vattenskyddsområde. För tillsyn tas en timavgift ut. Timavgiften ligger för närvarande på 1 100 kr.

Granskning av utförandeintyg eller inspektion av anläggningen innan övertäckning är en form av tillsyn och därför tas en timavgift ut för detta.

Detta beslut

Tillståndet ska finnas tillgängligt hos fastighetsägare och ska lämnas till ny fastighetsägare.

Du ska lämna en kopia av tillståndet till utförande entreprenör..

Skötsel

- Slamtömning ska ske enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.
- Ni måste kontrollera anläggningen regelbundet och sköta den så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
- Fordon, exempelvis traktorer eller bilar, får inte belasta dräneringsbädden, eftersom anläggningen riskerar att förstöras.
- Växter och träd med djupgående rötter får inte tillåtas växa på eller intill dräneringsbädden, eftersom de kan skada anläggningen.

Övrig information

MH § 362

Tillståndet träder i kraft först då överklagandetiden (3 veckor) gått ut och ärendet inte överklagats av någon berörd part.

Tillståndet gäller i fem år förutsatt att ni påbörjar arbetet inom två år..

Miljö- och hälsoskydd



Tomas Gideflod
Miljöskyddsinspektör

Bilagor:

Situationsplan 2021-06-17

Profilskiss 2022-05-23

Faktablad - Tilloppsledning, slamavskiljare, fördelningsbrunnar

Blankett – Utförandeintyg minireningsverk

Hur man överklagar

Kopia av beslut, situationsplan och profilskiss till:

Sökande + delgivningskvitto

Akten

Dan Johansson, jsond333@gmail.com

Bygglov, Härryda kommun


Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



HÄRRYDA KOMMUN
Miljö-och bygglovsnämnden

2022-05-23

Diariennr: 0591/21 424

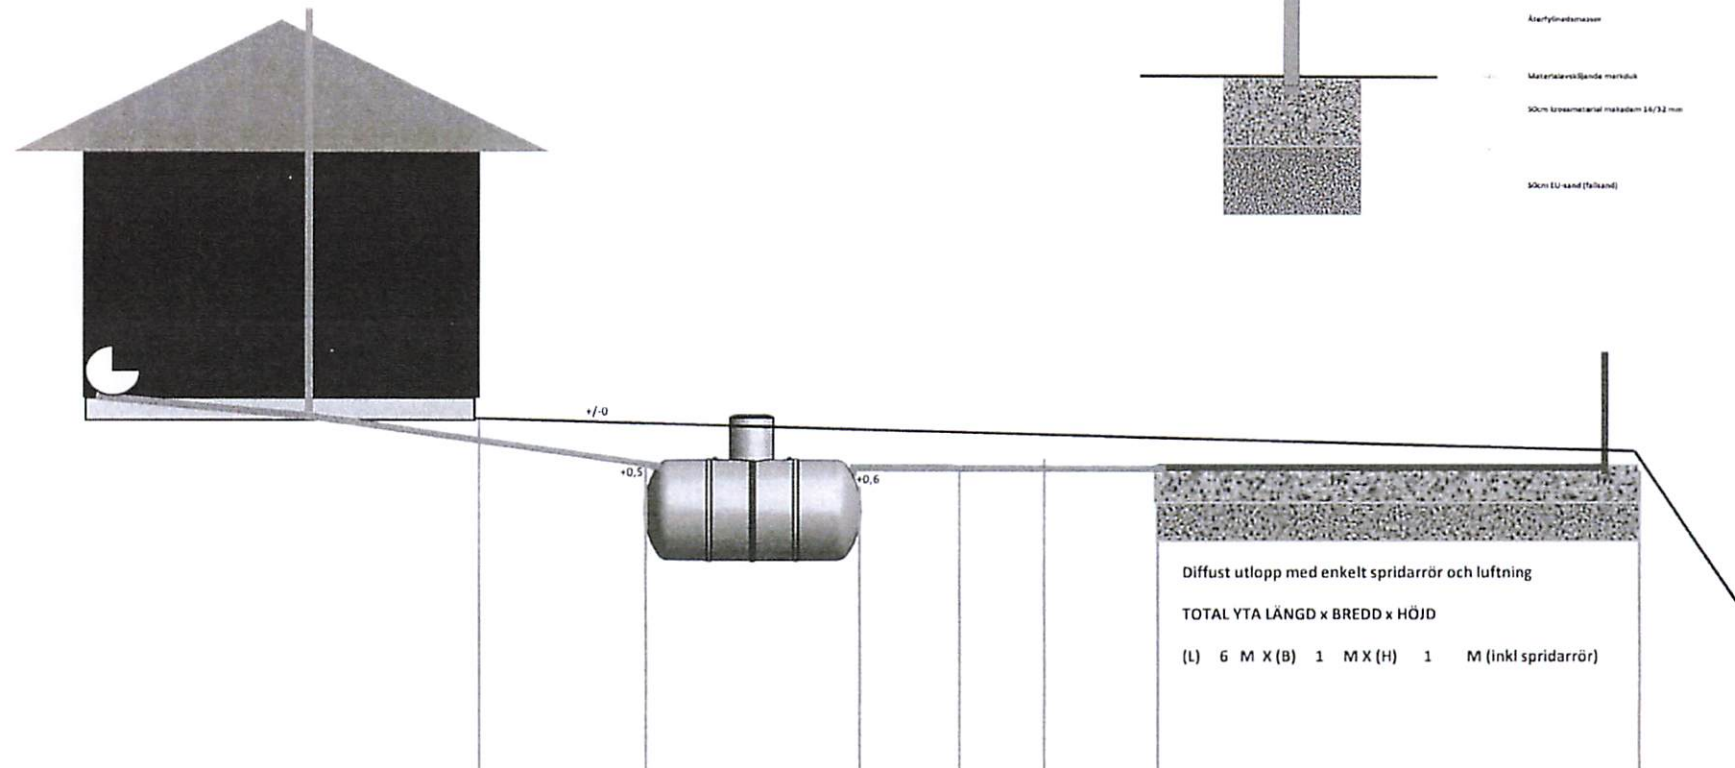

Hur man överklagar till länsstyrelsen

Om ni inte är nöjd med detta beslut, kan ni överklaga det hos **länsstyrelsen**. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange paragrafnumret som står på protokollet. Ange också varför ni anser att beslutet ska ändras och vilken ändring ni vill ha.

Bifoga eventuella handlingar eller annat som ni inte tidigare har lämnat in, som ni anser stöder er uppfattning. Uppge namn, postadress och telefonnummer och ev. fastighetsbeteckning, och underteckna skrivelsen.

För att överklagandet skall kunna prövas måste handlingarna ha kommit in senast inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Överklagandet skall lämnas in till miljö- och bygglovsnämnden. Har ert överklagande kommit in i rätt tid skickas handlingarna vidare till länsstyrelsen, såvida inte miljö- och bygglovsnämnden ändrar beslutet på det sätt som ni har begärt.

Härryda kommun
Miljö-och bygglovsnämnden
435 80 Mölnlycke
Telefon 031-724 61 00